

中航仪表 椭圆齿轮流量计

产品介绍:

ZH-LCL系列椭圆齿轮流量计是用来测量液体流量的精密仪表。系直读累积式仪表，是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计。椭圆齿轮流量计可选用机械显示表头和电子显示表头两种计数机构，显示表头具有显示累积流量、瞬时流量及回零功能，可实现现场显示和远传控制。对于不同的测量介质(酸、碱、有机液、油品、食品等)，流量计可以选用不同的材料(铸钢、不锈钢和316)制造，适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工业部门的流量计量工作。带发讯功能的流量计能与本公司的SY-908系列流量积算仪等仪表配套，便于集中检测，输出标准信号，作自动控制和数据处理等用，并可直接与计算机联网。



上海国感低频125KHz透明RFID标签

产品介绍:

上海国感物联网发布了一款125KHz透明RFID标签，产品型号：C111304。属于国感125KHz低频RFID标签系列。标签的防护等级为IP67/IP68，由PVC封装而成，能够承受恶劣的环境，并可以在封装材料表面使用喷墨印刷ID。标签厚度为0.7mm。一般应用于存货管理，资产追踪等

上海国感物联网科技有限公司坐落于上海RFID物联网中心所在地的嘉定区，公司拥有全套RFID技术，汇集最新射频识别技术和各频段(低频，高频，超高频，有源)RFID阅读器,RFID电子标签，提供各行业RFID应用软件与解决方案等。



7月9日 西门子S7-200 PLC+触摸屏编程应用培训

授课内容:

一、西门子S7-200编程应用培训+触摸屏组态培训课程如下:

1、S7-200系列概述。a. PLC的发展趋势以及工作原理。b. 西门子S7-200 PLC的硬件组成、硬件配置以及IO分配;c. 实物练习: 亲自拿PLC进行安装、拆卸、各种传感器、输入输出点的连接方法。

2、S7-200编程软件STEP7 MicroWin4.0安装及使用;a. 编程软件安装及设置;b. 编程软件与PLC通信以及软件常用设置及使用;c. 梯形图使用规约。d. PLC软件的安装、设置实际上机练习，具体创建工程项目案例练习。一人一机实操。

3、S7-200各种典型指令在实际工程项目中的应用方法技巧:a. 各种数据存储区介绍;b. S7-200基本逻辑指令介绍及案例分析;c. 定时器、计数器、变量寄存器介绍及案例分析d. S7-200数据处理运算指令介绍及案例分析;e. 其他特殊功能指令介绍及案例分析;f. 子程序、中断程序设计及案例分析;g. 程序控制

以上所有案例均在计算机PLC上实际运行测试运行。

4、PLC编程实例与技巧介绍及案例分析;

5. S7-200高级应用a. PLC自诊断应用;b. 模拟量输入输出模块使用及案例分析;c. PID指令的使用及案例分析;d. 自由口通信的编程及案例分析。

通过实际工程案例进行调试分析，在计算机或PLC上运行。

6、PLC编程综合实验，通过计算机PLC实训操作

7 人机界面:a. 概述;触摸屏原理分析;b. 项目组态的方法与技巧c. 画面对象组态(IO域组态 按钮组态、开关组态、图形输入输出对象组态、时钟与日期时间域组态、间接寻址与符号IO域组态、图形列表与图形IO域组态)d. PLC与HMI通信参数设置e. 触摸屏与操作员面板应用实例f. F940与西门子S7-200综合实例讲解及实验

在计算机上编辑程序，在触摸屏上进行实际验证测试，一人一机，独立操作。

注意事项: 请您尽可能于开课前用电话联系并传真书面申请确认，以便我们为您做准备(需要安排住宿，请详细注明人数和标准,费用自理)。为保证培训

质量，原则上每期培训的学员最多不超过12名，我们将按收到课程申请的先后次序报名，额满为止。未报上的学员请参加下期培训或另行约定期次。

相关事宜:

长期办班，每月第二周的周日报到，周一正式上课

学习时间: 2012年7月9日~2012年7月13日(共5天)

学习费用: 每人2300元(含讲课费、资料费、试机费、午餐费)

报名方式: 提前报名优惠办法: 开课日(不含开课日)提前7天为提前报名，享受95折学费优惠。个人学员报名，以交报名费时间为准，报名费100元，交培训费时计入培训费内。

单位学员报名，以加盖单位公章的“报名回执单”传真回执日期为准。

优惠措施: 三人以上团体(含三人)9.5折，五人以上团体(含五人)9折优惠。5人以上(含5人)赠送1个培训名额，8人以上(含8人)赠送2个培训名额，十人以上(含10人)赠送3个培训名额。

以上两种优惠措施不同时享受。

证书颁发: 经考试合格者，获得人力资源和社会保障部中国就业促进会颁发的CAEP“《可编程控制器(PLC)程序设计师》(中、高级)证书”“《机电一体化》证书”国家权威证书，电子注册网上查询，全国使用，就业有效。(考试认证相关费用另收)

注: 考试认证学员需提供身份证复印件、15KB数码照片。

学习地点: 北京市丰台区嘉园路星河苑1号院3-1-304室(公交站点: 城南嘉园北)

报名方式: 通过网站在线报名或直接打电话报名。

咨询电话: 010-67577139 010-67587173 13811659603

联系传真: 010-67587173

联系人: 庄老师 李老师

技术支持: 李工

QQ: 657167934 471895637

电子信箱: zgkzyw01@163.com

美聿自控 钛合金磁翻板液位计

产品介绍:

上海美聿自控设备有限公司生产的钛合金磁翻板液位计是我公司为拓宽UHZ系列磁翻板液位计的使用范围，更广泛地满足电力、供热、供气等行业的防腐要求，采用整体材质为钛合金，有效地对强腐蚀性的介质的测量，避免了一般材质耐不了腐蚀，耐腐蚀的材料耐不了高温。提高了液位计在强腐蚀性下的应用。确保仪表工作可靠，可测量高温450℃，高压25MPa，在国内同行业中处于领先地位。

上海美聿公司生产的钛合金磁翻板液位计适用于高温高压高腐蚀液体容器的液位、界位的测量和控制。清晰的指示出液位的高度,显示直观醒目,指示器与贮罐完全隔离,使用安全、设计合理、结构简单、安装方便可靠、性能稳定、使用寿命长、维修费用低、便于安装维护等优点。



瑞德霖D系列硬齿面圆柱齿轮减速机

产品介绍:


本产品适用于输出输入轴呈垂直方向布置的传动装置，主要用于带式输送机等各种运输机械，也可用于冶金，矿上，建筑，水泥，轻功，能源等各种通用机械的传动机械中。

其工作条件应符合下列要求:

1、输入轴最高转速不大于1500r/min;

2、齿轮圆周速度不大于20m/s;

3工作环境温度为-40~+50℃时，当环境温度低于0℃时，启动前润滑油应加热至10℃。

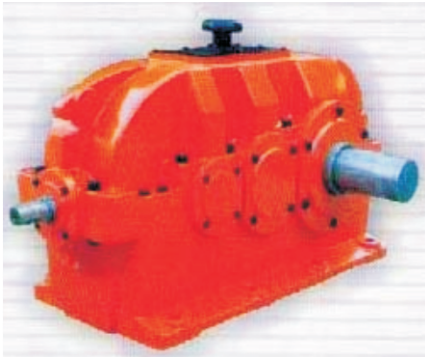

DVP-EH3系列 高性能标准型主机

产品介绍:

优异的运算能力: CPU + ASIC双处理器，支持浮点运算，基本指令最快执行速度达0.24μs。

弹性的特殊扩展模块与功能卡: 多样化的特殊扩展模块与功能卡，包含模拟输出 / 输入、温度测量、额外的单轴运动控制与高速计数功能，可另增第3个串联通讯端口或以太网通讯卡等。

PLC简易连网功能: 只要启动PLC-Link功能，无需额外的通讯扩展模块，即可架构最高32台的联机网络。

全新的高速特殊扩展模块: 搭配全新的特殊扩展模块，可大幅缩短主机与扩充模块之间的数据传输时间，进而提升主机程序的执行效率。

应用范围: 高速三轴伺服焊接机、高速裁板机、棒材送料机、生产线分散监控系统等



雅士林 机械式跌落试验台

产品介绍:

单翼跌落试验机设计为产品包装后在模拟不同的棱、角、面于不同的高度跌落于地面时的情况，从而了解产品受损情况及评估产品包装组件在跌落时所能承受的堕落高度及耐冲击强度。从而根据产品实际情况及国家标准范围内进行改进、完善包装设计。单翼跌落试验机我司严格按GB/T2423.8等相应国家标准或按使用单位提出的技术参数设计制造.全自动单翼式设计，电动收缩臂，加速度大于7g，保证货物托架与包装试件的自由分离，实现包装试件的自由跌落，冲击振动小，稳定可靠，是真正完成面、棱、角跌落试验;



华北工控 ATX-6895 主板

产品介绍:

工控行业专用计算机制造厂商华北工控，新近推出一款全新的主板ATX-6895 它基于最新Intel G41+ICH7芯片组，稳定性强，兼容性好，提供5个PCI插槽，具有丰富的I/O接口，扩展接口灵活方便，应用广泛，能满足不同领域的需求。

高稳定性能: 华北工控新近推出的ATX-6895采用IntelG41+ICH7芯片组，支持 Intel Core 2Quad/ Core 2 Duo/ Pentium 4/ Celeron 处理器，运算能力强，同时数据信息处理能力强，可靠性高，支持双通道DDR3 800/1066MHz系统内存最大支持4GB。

